


## DETALHE - 01
ESC.: 1/25




## DETALHE - 02
ESC.: 1/25

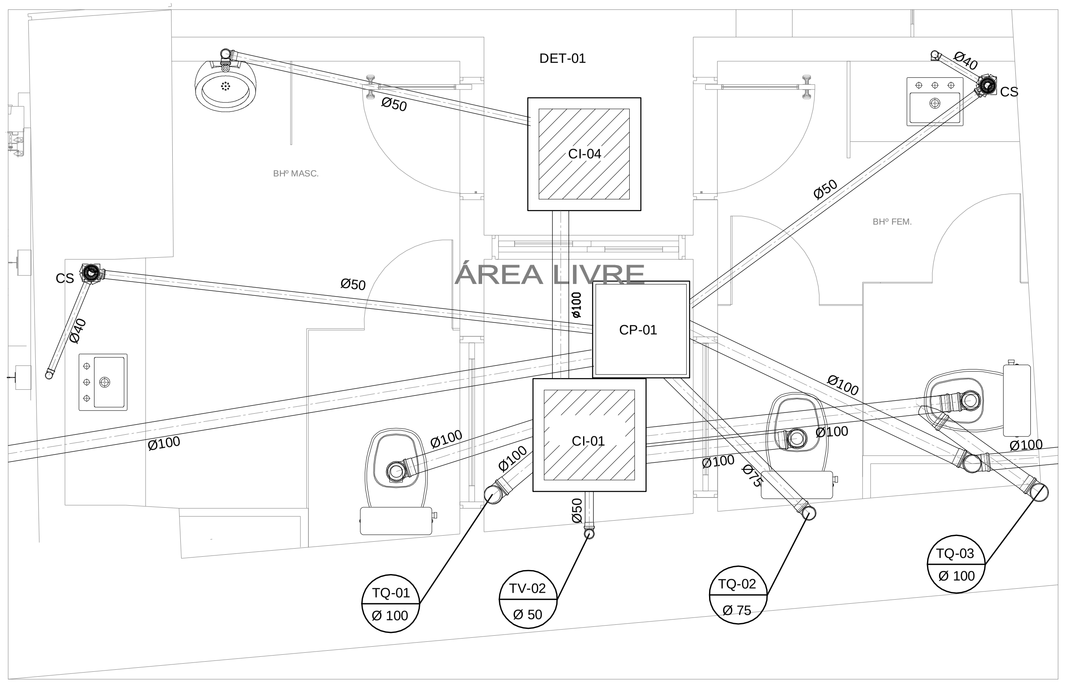


## PLANTA BAIXA - FOSSA /FILTRO
ESC.: 1/25

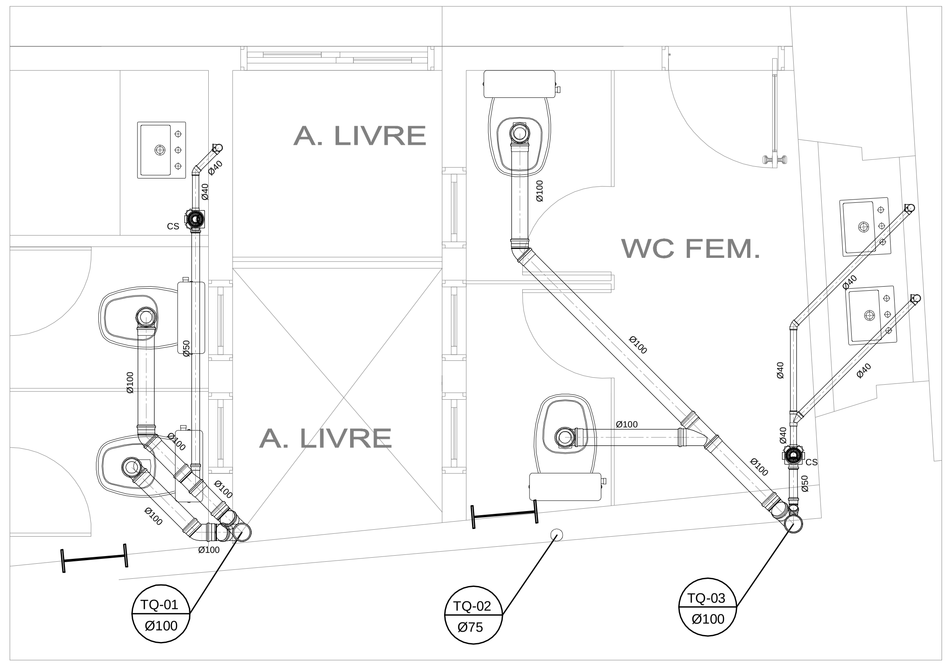


## DETALHE FOSSA/FILTRO
ESC.: 1/25

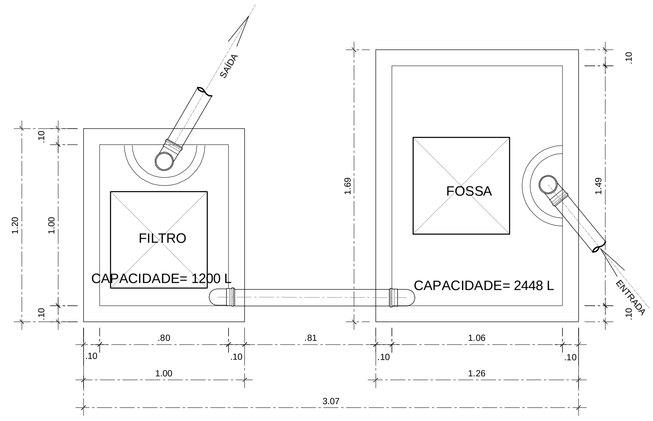


## DETALHE - 03
ESC.: 1/25

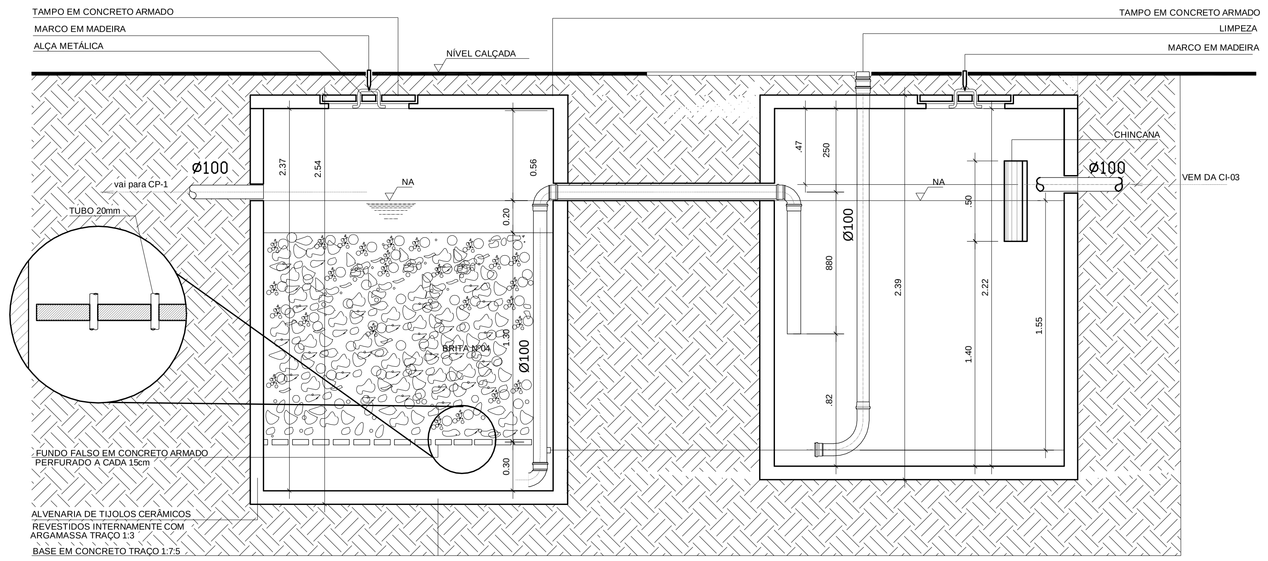


## DETALHE - 04
ESC.: 1/25

# ESPECIFICAÇÕES:

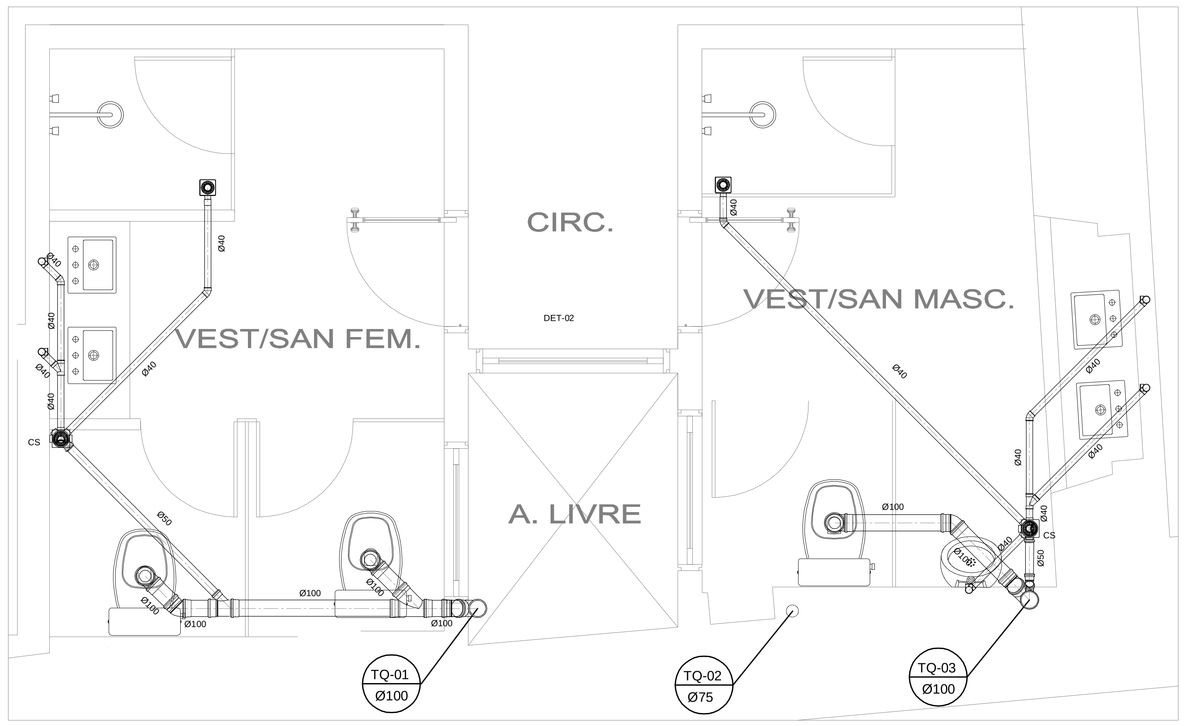TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL

NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PLANTA

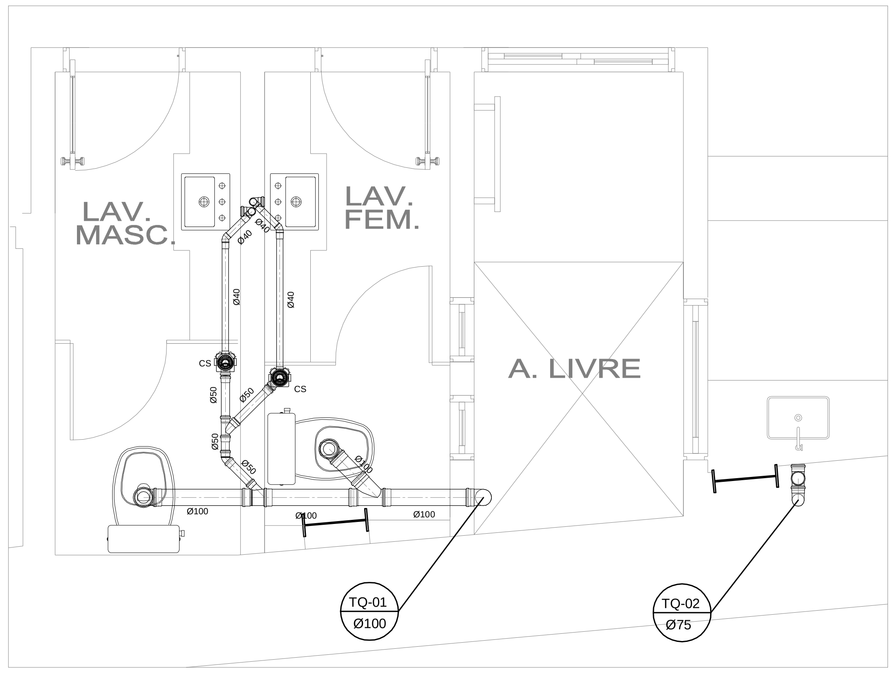CS - CAIXA SIFONADA
RS - RALO SIFONADO

AP - ÁGUA PLUVIAL

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO

CP - CAIXA DE PASSAGEM

TQ - TUBO DE QUEDA

CI - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE REBOCO, BERÇO CONDUTOR DE Ø100 mm, COM TAMPO DE CONCRETO REMOVÍVEL

CP - CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA BERÇO CONDUTOR DE Ø100 mm, COM TAMPO DE CONCRETO REMOVÍVEL

OBS: CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DEVEM SER LACRADAS PARA IMPEDIR SAIDA DE GASES NOS AMBIENTES ONDE ESTÃO LOCADAS

## RELAÇÃO DE MATERIAIS

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|---|---|
| Adaptador pr Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm - TIGRE | 13un |
| Bucha de Redução Longa Série Normal 50x40mm - TIGRE | 01un |
| Corpo Caixa Sifonada Girafacil 100x140x50mm - TIGRE | 08un |
| Grelha Redonda Branca 100mm - TIGRE | 08un |
| Joelho 45° Série Normal 100mm - TIGRE | 12un |
| Joelho 45° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE | 08un |
| Joelho 45° Série Normal 50mm - TIGRE | 04un |
| Joelho 90 graus 100mm - TIGRE | 02un |
| Joelho 90° Série Normal 100mm - TIGRE | 21un |
| Joelho 90° Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE | 22un |
| Joelho 90° Série Normal 50mm - TIGRE | 17un |
| Joelho 90° Série Normal 75mm - TIGRE | 04un |
| Junção Simples Série Normal 100mm - TIGRE | 08un |
| Junção Simples Série Normal 100x50mm - TIGRE | 05un |
| Junção Simples Série Normal 40mm com Bolsas Lisas - TIGRE | 03un |
| Junção Simples Série Normal 50mm - TIGRE | 02un |
| Porta Grelha Quadrado para Grelha Redonda Branco 100mm - TIGRE | 08un |
| Ralo Quadrado Montado 100mm x 53mm x 40mm - TIGRE | 03un |
| Redução Excêntrica Série Normal 100x50mm - TIGRE | 01un |
| Tê 100mm - TIGRE | 02un |
| Tê Série Normal 100x50mm - TIGRE | 06un |
| Tê Série Normal 50mm - TIGRE | 06un |
| Terminal de Ventilação Série Normal 50mm - TIGRE | 02un |
| Tubo de PVC Série Normal 100mm - TIGRE | 180.00m |
| Tubo de PVC Série Normal 40mm - TIGRE | 16.74m |
| Tubo de PVC Série Normal 50mm - TIGRE | 31.51m |
| Tubo de PVC Série Normal 75mm - TIGRE | 17.50m |

| Nº | Data: | Descrição: |
|---|---|---|

Carimbos:

ESCALA TRÊS ARQUITETOS ASSOCIADOS

PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO PARA IMÓVEL HISTÓRICO DE INTERESSE À PRESERVAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE OPERACIONAL SESC BOULEVARD

| | |
|---|---|
| PROJETO ARQUITETÔNICO: ESCALA TRÊS ARQUITETOS ASSOCIADOS | CIDADE/ESTADO: BELÉM -PA |
| PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC | ESCALA: INDICADA |
| ENDEREÇO: BOULEVARD CASTILHO FRANÇA Nº522/523 | Desenvolvimento Gráfico - Autocad 2014: JECIVALDO A. S. JUNIOR |
| ETAPA: PROJETO HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO | Arquivo DWG: HIDROSSANITÁRIO.DWG |
| PRANCHA: FOSSA-FILTRO e DETALHES 01,02,03,04 | DIGITALIZADO: DEZEMBRO/2017 / REVISÃO EM: |
| AUTORIA: DAVI CRISTIANO SODRÉ CRUZ, CAU A54057-9 | PRANCHA Nº: 04 / 04 |

A0 - 841 x 1189 mm

03- EXECUTIVO FINAL - ESGOTO